

Карьерный самосвал БелАЗ-75305 грузоподъемностью 180-200 тонн

Предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов).



Двигатель

CUMMINS QSK 60-C

Модель
Дизельный, четырехтактный с V-образным расположением цилиндров, электронной системой управления, непосредственным впрыском топлива, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Соответствует требованиям по выбросу токсичных веществ Tier1.

Полная мощность
при 1900 об/мин, кВт (л.с.) 1715(2300)

Максимальный крутящий момент
при 1500 об/мин, Н.м 9053

Количество цилиндров 16

Рабочий объем цилиндров, л 60,2

Диаметр цилиндра, мм 159

Ход поршня, мм 190

Удельный расход топлива при
номинальной мощности, г/кВт ч 208

Очистка воздуха - трехступенчатым фильтром с элементами сухого типа.

Выпуск отработавших газов осуществляется через кузов.

Система смазки - циркуляционная, под давлением, с „мокрым” поддоном.

Система охлаждения - жидкостная, с принудительной циркуляцией, двухконтурная. Охлаждение масла - водомасляным теплообменником.

Система предпускового подогрева - жидкостная.

Охлаждение топлива - радиатором.

Система пуска - пневмостартерная.

Привод крыльчатки системы охлаждения - гидромуфта с автоматическим управлением.

Включение и выключение посредством термостата.

Давление воздуха в системе пуска, МПа 0,6-0,8

Напряжение в системе электрооборудования, В 24

Трансмиссия

Электропривод переменно-постоянного тока с тяговым генератором, двумя тяговыми электродвигателями, редукторами электромотор-колес, аппаратами регулирования, микропроцессорной системой управления и приборами контроля.

Редуктор мотор-колеса - двухрядный, планетарный.

Передаточное число 27,5

Максимальная скорость, км/ч 43

Трансмиссия	переменно-постоянного тока
-------------	----------------------------

Тяговый генератор	СГТ 1400-8
-------------------	------------

Тяговый двигатель	ДК-724
-------------------	--------

Подвеска

Зависимая для передней оси и ведущего моста, с продольными рычагами, центральными шарнирами и поперечными штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост.

Ход поршня цилиндра, мм:

- переднего	320
- заднего	290

Рулевое управление

Гидрообъемное.

Управляемые колеса – передние.

Угол поворота управляемых колес, град. 39

Радиус поворота, м 15

Габаритный диаметр поворота, м 34

Соответствует требованиям стандарта ИСО 5010.

Тормоза

Тормозная система – соответствует международным нормам и требованиям по безопасности СТБ ИСО 3450 и оборудована рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.

Рабочая система:

Передних колес - дискового типа с четырьмя тормозными механизмами на один диск.

Задних колес - дискового типа с двумя тормозными механизмами на один диск и автоматической регулировкой зазора. Диски установлены на валах тяговых электродвигателей.

Привод - гидравлический, раздельный для передних и задних колес.

Стояночная система – два тормозных механизма задних колес на один диск, постоянно-замкнутого типа. Привод - пружинный, управление - гидравлическое.

Вспомогательная система - электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов.

Запасная система – используются стояночный и исправный контуры рабочих тормозов.

Тормозные резисторы УВТР 2x600 - 2шт.

Мощность, кВт 2400

Рама

Ковшового типа, с системой безопасности FOPS, сварной, с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для механического стопорения в поднятом положении, камнеотбойниками и камневыталкивателями.

Вместимость кузова, куб.м:

вровень с бортами	с „шапкой“ 2:1
80	112 (стандартная)
92	130 (по заказу)

Сварная, из высокопрочной низколегированной стали с применением литых элементов в местах наибольшего нагружения. Продольные лонжероны – коробчатого сечения, переменной высоты, соединены между собой поперечинами.

**Гидросистема**

Объединенная для опрокидывающего механизма кузова, рулевого управления и привода тормозов.

Масляный насос: двухсекционный аксиально-поршневой переменной производительности.

Цилиндры подъема кузова – телескопические, трехступенчатые с одной ступенью двойного действия.

Время подъема кузова, с

18

Время опускания кузова, с

33

Максимальное давление в гидросистеме, МПа

18

Максимальная производительность насосов при 1900 об/мин, дм³/мин

698

Степень фильтрации, мкм

10

Кабина

Двухместная, двухдверная, с пневмоподпрессоренным регулируемым сиденьем для водителя, дополнительным сиденьем для пассажира, регулируемой рулевой колонкой. Рабочее место водителя отвечает требованиям системы безопасности ROPS. Соответствует требованиям стандартов (ЕН 474-1 и СТБ ЕН 474-6), устанавливающих допустимые уровни внутреннего шума, вибрации, концентрации вредных веществ и запыленности воздуха.

Уровень звука в кабине не более 80 дБ(А).

Уровень локальной вибрации на человека не более 126 дБ(А), а уровень общей вибрации - не более 115 дБ(А).

Шины

Диагональные, бескамерные, пневматические, рисунок протектора - карьерный.

Обозначение

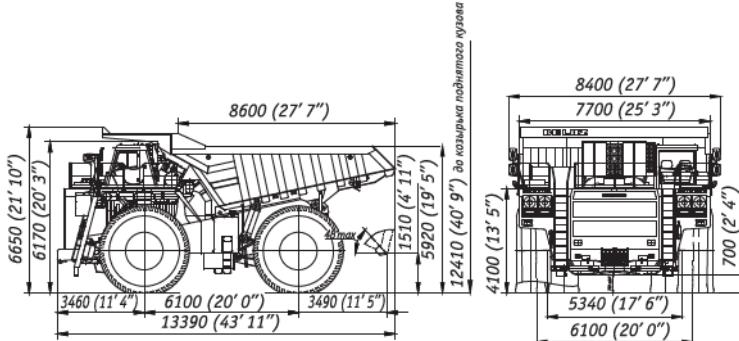
40.00-57

Внутреннее давление, МПа

0,58

Обозначение обода

29.00-57/6,0

Габаритные размеры, мм*

*Габаритные размеры указаны для базовой комплектации самосвалов

Заправочные емкости, л:

Топливный бак	2900
Система охлаждения двигателя	650
Система смазки двигателя	240
Гидросистема	790
Редукторы электромотор-колес	210 (105x2)
Цилиндры подвески:	
- передние	97,4 (48,7x2)
- задние	103,0 (51,5x2)

Масса

Наибольшая масса груза (грузоподъемность), кг	180000-200000
Масса самосвала без груза, кг	151600
Полная масса, кг	331600-351600
Распределение массы самосвала по осям, % :	
без груза	с грузом
передняя	45
задняя	55

Специальное оборудование

Система пожаротушения (стандарт)	
Предпусковой подогреватель (стандарт)	
Отопительно-кондиционерный блок (стандарт)	
Автоматическая система смазки (по заказу)	
Система контроля загрузки и топлива (по заказу)	
Система контроля телеметрическая давления в шинах (по заказу)	
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии (по заказу)	
Футеровка днища кузова (по заказу)	
Выпуск отработавших газов через глушители (по заказу)	

Тяговая и тормозная характеристики